

# ENGEL<sup>by</sup>

Roega

**THE WORLD'S FINEST PORTABLE FRIDGES AND FREEZERS!  
DER KLASSIKER UNTER DEN KÜHLGERÄTEN!**



*Das Maß  
aller Dinge...  
schon immer!*



• MARINE • CARAVAN • CAMPING • TRUCK • EXPEDITIONS • JOB & FUN • BARBECUES • BEACH •



# Und warum ausgerechnet ein ENGEL Gerät?

## **WEIL DIESE FAKTEN FÜR SICH SPRECHEN!**

- Extrem niedriger Stromverbrauch (32 W)
- Hält 30% länger an gleicher Stromquelle als vergleichbare Geräte
- Keinen erhöhten Anlaufstrom beim Einschalten
- Kein erhöhter Stromverbrauch selbst bei extremsten Außentemperaturen und Einsätzen
- Maximaler Temperaturabfall zwischen den Ein/Aus Zyklen von 1 - 2 Grad (unabhängig von der Außentemperatur)
- Besonders geeignet für den Einsatz im medizinischen-, pharmazeutischen Bereich und Labor
- Legendäre Lebensdauer bis zu 30 Jahre und länger
- Besonders geeignet für den Solarbetrieb
- 100% wartungsfrei
- PU-Isolierung FCKW/FKW-frei
- Einfache Reinigung durch glatte Oberflächen
- Unempfindlich bei Erschütterungen, Schlägen und in Schräglage
- 1/3 mehr Inhalt durch außerhalb des Kühlfaches angebrachten Kühlaggregates
- Volle Funktion auch bei Außentemperaturen von 50 Grad und höher
- **3 Jahre Garantie**



# Why you should choose an ENGEL device?

## **BECAUSE THESE FACTS SPEAK FOR THEMSELVES!**

- Extreme low power consumption (32 W)
- Lasts 30% longer on same power source than similar appliances
- No high starting currents
- No high current consumption on extreme ambient temperatures and operations
- Maximum temperature drop between the ON / OFF cycles of 1 - 2 degrees (regardless of the outside temperature)
- Particularly suitable for medical, pharmaceutical and labour operations
- Legendary 30 years and longer durability
- Especially useable for solar operations
- 100% maintenance free
- PU-Isolation CFC/PFC-free
- Smooth surface for easy cleaning
- Resistant to vibrations, impacts and slanting positions
- 1/3 more content because cooling unit is placed outside of the refrigeration compartment
- Full function even at outdoor temperatures of 50 degrees and higher
- **3 years warranty**



## DIE ENGEL SCHWINGKOMPRESSORTECHNIK

Bereits seit über 50 Jahren produziert und vertreibt die JAPANISCHE Firma Sawafuji Electric Co. Ltd ein einzigartiges Produkt:

### Den SCHWINGKOMPRESSOR.

Die neueste Generation der ENGEL-Schwingkompressoren ist noch leiser, noch effizienter und noch geringer im Stromverbrauch (Platin Serie).

Der ENGEL-Kompressor ist der Einzige am Markt, der ausschließlich für den mobilen Einsatz entwickelt wurde.

Speziell beim konzipierten Einsatz an einer Batterie kommen seine Vorteile hinsichtlich seines geringen Anlaufstromes voll zur Geltung.

Dies bewirkt unter gleichen Einsatzbedingungen, gleichen Batterien und speziell bei Normalkühlung, dh. einem Temperaturbereich von  $+5^{\circ}\text{C}$ , eine im Vergleich zu anderen Kompressortypen längere Einsatzmöglichkeit.



## THE ENGEL SWING MOTORS

For more than 50 Years the Japanese company Sawafuji Electric Co. Ltd produces and distributes an unique product:


### The SWING MOTOR.

The newest generation of these ENGEL-Swing Motors are quieter, more efficient and have an even lower power consumption (Platunim series).

The ENGEL compressor is the only one on the market which was exclusively developed for mobile use.

Its low starting current especially comes to full advantage in battery mode.

This causes a longer operation durability and outstanding performance compared to similar compressor types in normal operation (temperature range of  $+5^{\circ}\text{C}$ ) when used with same batteries.

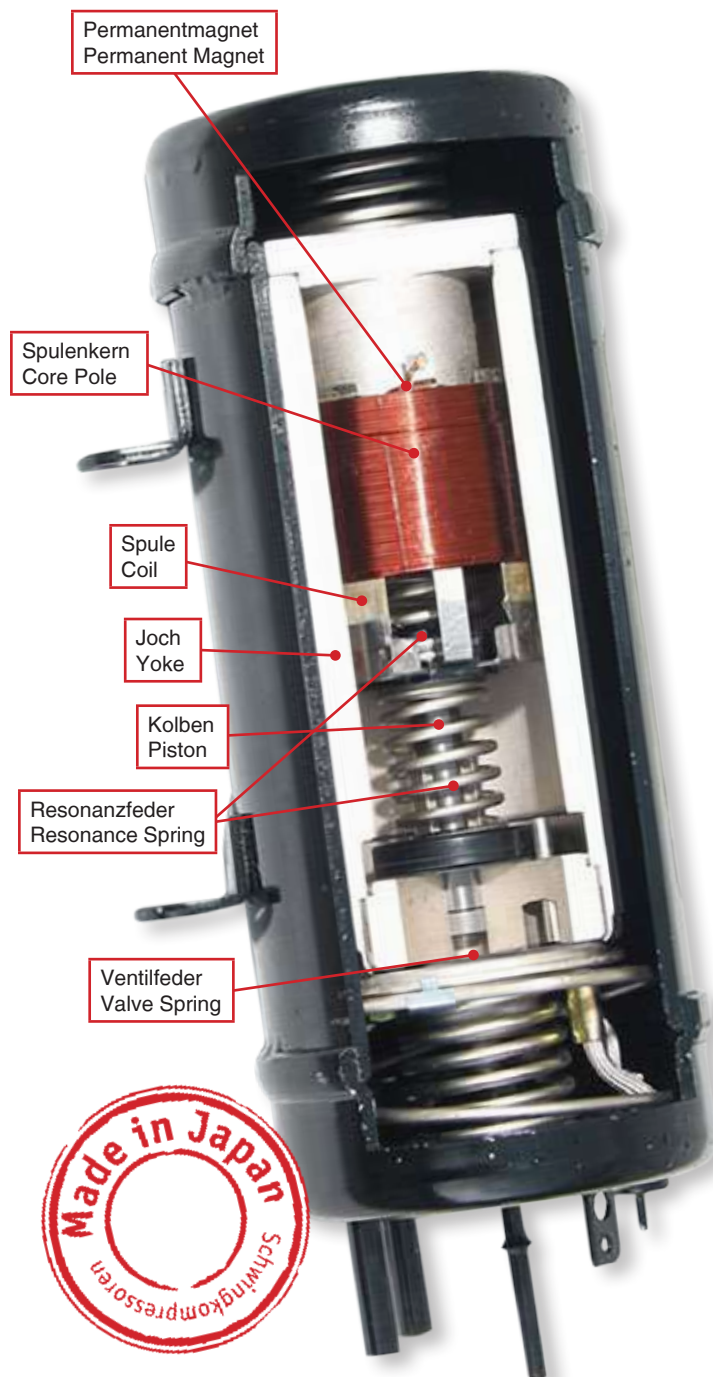



# ENGEL MT35G-P

CAPACITY  
**32L**

TEMP  
+10°C ~  
-18°C

DC  
12/24V

AC  
110/230V

TRAGBARE KÜHLGERÄTE / CHEST OPEN

**NEU!**

**NEUER SCHWINGKOMPRESSOR!**

**NOCH LEISER!**

**NOCH LEICHTER!**

**NOCH EFFIZIENTER!**

**A++**

**NEU!**

**LIGHTER!**

**MORE QUIET!**

**MORE EFFICIENT!**

**WITH NEW SWINGMOTOR!**

*Enjoy pure ENGEL quality*

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Außenmaße (BxHxT):           | 647 x 408 x 364 mm (ohne Griff)     |
| Innenmaße (BxHxT):           | 380 x 270 x 270 mm                  |
| Spannung:                    | 12/24/110/230 Volt                  |
| Inhalt:                      | 32 Liter                            |
| Material:                    | Stahlblech einbrennlackiert         |
| Farbe:                       | Platin                              |
| Effizienzklasse:             | A++                                 |
| Gewicht:                     | 19 kg                               |
| Temperaturbereich:           | +10°C bis -18°C, stufenlos regelbar |
| Leistungsaufnahme (12 Volt): | 32 Watt                             |

Platz für z.B. 12x1 Liter Flaschen stehend oder  
9x1,5 Liter Flaschen liegend

Space for e.g. 12x1 litre bottles upright or  
9x1.5 litre bottles horizontal



Automatische Vorrangschaltung  
Automatic priority circuit



Digitale Temperaturregelung inkl.  
Batteriewächter / Digital tempera-  
ture control and battery protection



Edelstahlverschluss  
Stainless steel latch



Sparsames LED-Licht  
Energy saving LED light

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Dimensions (WxHxD):          | 647 x 408 x 364 mm (without handle)        |
| Internal dimensions (WxHxD): | 380 x 270 x 270 mm                         |
| Voltage:                     | 12/24/110/230 Volt                         |
| Volume:                      | 32 litres                                  |
| Material:                    | Sheet steel enamelled                      |
| Colour:                      | Platinum                                   |
| Energy class:                | A++                                        |
| Weight:                      | 19 kg                                      |
| Temperature range:           | +10°C up to -18°C, continuously adjustable |
| Power consumption (12 Volt): | 32 Watt                                    |

**NEUER SCHWINGKOMPRESSOR!**  
**NOCH LEISER!**  
**NOCH LEICHTER!**  
**NOCH EFFIZIENTER!**

**A++**

**LIGHTER!**  
**MORE QUIET!**  
**MORE EFFICIENT!**  
**WITH NEW SWINGMOTOR!**

**NEW!**



TRAGBARE KÜHLGERÄTE / CHEST OPEN

Art. Nr. MT45G-P

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Außenmaße (BxHxT):           | 647 x 508 x 364 mm (ohne Griff)     |
| Innenmaße (BxHxT):           | 380 x 370 x 270 mm                  |
| Spannung:                    | 12/24/110/230 Volt                  |
| Inhalt:                      | 40 Liter                            |
| Material:                    | Stahlblech einbrennlackiert         |
| Farbe:                       | Platin                              |
| Effizienzklasse:             | A++                                 |
| Gewicht:                     | 22 kg                               |
| Temperaturbereich:           | +10°C bis -18°C, stufenlos regelbar |
| Leistungsaufnahme (12 Volt): | 32 Watt                             |

Platz für z.B. 12x1,5 Liter Flaschen stehend  
 Space for e.g. 12x1.5 litre bottles upright



Automatische Vorrangschaltung  
 Automatic priority circuit



Digitale Temperaturregelung inkl.  
 Batteriewächter / Digital tempera-  
 ture control and battery protection



Edelstahlverschluss  
 Stainless steel latch



Sparsames LED-Licht  
 Energy saving LED light

Art. No. MT45G-P

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Dimensions (WxHxD):          | 647 x 508 x 364 mm (without handle)        |
| Internal dimensions (WxHxD): | 380 x 370 x 270 mm                         |
| Voltage:                     | 12/24/110/230 Volt                         |
| Volume:                      | 40 litres                                  |
| Material:                    | Sheet steel enamelled                      |
| Colour:                      | Platinum                                   |
| Energy class:                | A++                                        |
| Weight:                      | 22 kg                                      |
| Temperature range:           | +10°C up to -18°C, continuously adjustable |
| Power consumption (12 Volt): | 32 Watt                                    |



# LITTLE ENGEL MD14F

CAPACITY  
14L

TEMP  
+10°C ~  
-18°C

DC  
12V

TRAGBARE KÜHLGERÄTE / CHEST OPEN



## Klein aber Fein

Sie besitzen bereits einen ENGEL Kühlschrank und benötigen noch ein kleines Tiefkühlfach – dann ist die Little ENGEL genau das richtige.

Besonders geeignet für den Transport von Arzneimitteln. Durch die Handlichkeit der ENGEL Geräte können Sie die Kühlboxen praktisch überall verwenden oder mitnehmen.

Art. Nr. MD14F

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Außenmaße (BxHxT):           | 442 x 395 x 284 mm                  |
| Spannung:                    | 12 Volt                             |
| Inhalt:                      | 14 Liter                            |
| Material:                    | ABS                                 |
| Farbe:                       | Korpus hellgrau, Deckel dunkelgrau  |
| Gewicht:                     | 11,5 kg                             |
| Temperaturbereich:           | +10°C bis -18°C, stufenlos regelbar |
| Leistungsaufnahme (12 Volt): | 32 Watt                             |



Steuerung mit Kontrollleuchte  
Controller with control light



Kleiner Zusatzdeckel  
Small additional lid

## Small but nice


You already have an ENGEL refrigerator and still need a small freezer - the Little ENGEL is the right one for you.

Particularly suitable for the transport of medicinal products. ENGEL devices are so versatile, you can take the portable fridges with you wherever you like and use them wherever you like.



Art. No. MD14F

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| External dimensions (WxHxD): | 442 x 395 x 284 mm                         |
| Voltage:                     | 12 Volt                                    |
| Capacity:                    | 14 litres                                  |
| Material:                    | ABS                                        |
| Colour:                      | Body light grey, lid dark grey             |
| Weight:                      | 11,5 kg                                    |
| Temperature range:           | +10°C up to -18°C, continuously adjustable |
| Power consumption:           | 32 Watt                                    |



# ENGEL MT17F

TRAGBARE KÜHLGERÄTE / CHEST OPEN



Automat. Vorrangschaltung  
Automatic priority circuit



Steuerung mit Kontrollleuchte  
Controller with control light



Edelstahlverschluss  
Stainless steel latch



Platz für z.B. 12x0,5 Liter Flaschen  
stehend / Space for e.g. 12x0,5  
litre bottles upright

## Kompakt und leicht

Kompakt und leicht zugleich – stabil durch ihr robustes Kunststoffgehäuse haben diese beiden Modelle nicht nur Fans auf der Landstraße.

Das kleinere Modell MT17 ist perfekt für ein oder zwei Personen ein ganzes Wochenende lang. Familien greifen eher zur MT27.

## Compact and light

Compact and light at the same time and sturdy thanks to their robust plastic exterior, these two models not only have fans on country roads.

The smaller model MT17 is perfect for one to two people for a whole weekend. Families will prefer the MT27.

|                |                              |                                            |
|----------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| Art. No. MT17F | External dimensions (WxHxD): | 549 x 364 x 307 mm                         |
|                | Voltage:                     | 12/24/230 Volt                             |
|                | Capacity:                    | 15 litres                                  |
|                | Material:                    | ABS                                        |
|                | Colour:                      | Body light grey, lid dark grey             |
|                | Energy class:                | A+                                         |
|                | Weight:                      | 16 kg                                      |
|                | Temperature range:           | +10°C up to -18°C, continuously adjustable |
|                | Power consumption:           | 32 Watt                                    |
|                | Ø – Operating period:        | at 20°C a.t. = 15%, at 30°C a.t. = 20%     |

|                |                     |                                      |
|----------------|---------------------|--------------------------------------|
| Art. Nr. MT17F | Außenmaße (BxHxT):  | 549 x 364 x 307 mm                   |
|                | Spannung:           | 12/24/230 Volt                       |
|                | Inhalt:             | 15 Liter                             |
|                | Material:           | ABS                                  |
|                | Farbe:              | Korpus hellgrau, Deckel dunkelgrau   |
|                | Effizienzkategorie: | A+                                   |
|                | Gewicht:            | 16 kg                                |
|                | Temperaturbereich:  | +10°C bis -18°C, stufenlos regelbar  |
|                | Leistungsaufnahme:  | 32 Watt                              |
| Ø - Laufzeit:  |                     | bei 20°C tu = 15%, bei 30°C tu = 20% |





# ENGEL MT27F

CAPACITY  
**21L**

TEMP  
+10°C ~  
-12°C

DC  
12/24V

AC  
230V

TRAGBARE KÜHLGERÄTE / CHEST OPEN

Enjoy pure ENGEL quality

**A+**

## Kompakt und leicht

Kompakt und leicht zugleich – stabil durch ihr robustes Kunststoffgehäuse haben diese beiden Modelle nicht nur Fans auf der Landstraße.

Das kleinere Modell MT17 ist perfekt für ein oder zwei Personen ein ganzes Wochenende lang. Familien greifen eher zur MT27.

|                |                     |                                      |
|----------------|---------------------|--------------------------------------|
| Art. Nr. MT27F | Außenmaße (BxHxT):  | 549 x 465 x 307 mm                   |
|                | Spannung:           | 12/24/230 Volt                       |
|                | Inhalt:             | 21 Liter                             |
|                | Material:           | ABS                                  |
|                | Farbe:              | Korpus hellgrau, Deckel dunkelgrau   |
|                | Effizienzkategorie: | A+                                   |
|                | Gewicht:            | 17 kg                                |
|                | Temperaturbereich:  | +10°C bis -12°C, stufenlos regelbar  |
|                | Leistungsaufnahme:  | 32 Watt                              |
|                | Ø - Laufzeit:       | bei 20°C tu = 20%, bei 30°C tu = 30% |



Automat. Vorrangschaltung  
Automatic priority circuit



Steuerung mit Kontrollleuchte  
Controller with control light



Edelstahlverschluss  
Stainless steel latch



Platz für z.B. 6x1,5 Liter Flaschen  
stehend / Space for e.g. 6x1,5 litre  
bottles upright

## Compact and light


Compact and light at the same time and sturdy thanks to their robust plastic exterior, these two models not only have fans on country roads.

The smaller model MT17 is perfect for one to two people for a whole weekend. Families will prefer the MT27.



|                       |                              |                                            |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| Art. No. MT27F        | External dimensions (WxHxD): | 549 x 465 x 307 mm                         |
|                       | Voltage:                     | 12/24/230 Volt                             |
|                       | Capacity:                    | 21 litres                                  |
|                       | Material:                    | ABS                                        |
|                       | Colour:                      | Body light grey, lid dark grey             |
|                       | Energy class:                | A+                                         |
|                       | Weight:                      | 17 kg                                      |
|                       | Temperature range:           | +10°C up to -12°C, continuously adjustable |
|                       | Power consumption:           | 32 Watt                                    |
| Ø – Operating period: |                              | at 20°C a.t. = 20%, at 30°C a.t. = 30%     |





# ENGEL MR040F

Enjoy pure ENGEL quality



TRAGBARE KÜHLGERÄTE / CHEST OPEN

## AKTIONSKÜHLBOX

Art. Nr. MR040F

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Außenmaße (BxHxT):           | 630 x 470 x 394 mm (ohne Griff)       |
| Innenmaße (BxHxT):           | 382 x 370 x 264 mm                    |
| Spannung:                    | 12/24/230 Volt                        |
| Inhalt:                      | 40 Liter                              |
| Material:                    | Kunststoffgehäuse                     |
| Farbe:                       | Grau mit rot                          |
| Effizienzklasse:             | A+                                    |
| Gewicht:                     | 22 kg                                 |
| Temperaturbereich:           | +10°C bis < -18°C, stufenlos regelbar |
| Leistungsaufnahme (12 Volt): | 32 Watt                               |



Platz für z.B. 12x1,5 Liter Flaschen stehend  
Space for e.g. 12x1.5 litre bottles upright



Automat. Vorrangschaltung  
Automatic priority circuit



Steuerung mit Kontrollleuchte  
Controller with control light



Deckelanschlag wechselbar  
Door swing changeable



Deckelanschlag wechselbar  
Door swing changeable

## PROMOTION MODEL

|                 |                              |                                              |
|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Art. No. MR040F | Dimensions (WxHxD):          | 630 x 470 x 394 mm (without handle)          |
|                 | Internal dimensions (WxHxD): | 382 x 370 x 264 mm                           |
|                 | Voltage:                     | 12/24/230 Volt                               |
|                 | Volume:                      | 40 litres                                    |
|                 | Material:                    | Plastic case                                 |
|                 | Colour:                      | grey and red                                 |
|                 | Energy class:                | A+                                           |
|                 | Weight:                      | 22 kg                                        |
|                 | Temperature range:           | +10°C up to < -18°C, continuously adjustable |
|                 | Power consumption (12 Volt): | 32 Watt                                      |

# ENGEL MT35F

CAPACITY  
32L

TEMP  
+10°C ~  
-18°C

DC  
12/24V

AC  
230V

TRAGBARE KÜHLGERÄTE / CHEST OPEN

Enjoy pure ENGEL quality

DER LKW KLASSIKER

A+

## Die Meistverkauften

Der TOPSELLER für z.B. MAN, Scania, Volvo, Mercedes-Benz und Land Rover Defender.

Oft copied, doch nie erreicht!

Mit Stolz können wir sagen, dass unsere Produkte bereits seit mehr als 50 Jahren in Verwendung sind. Bekannt und begehrt wegen ihrer einfachen Bedienung, der hohen Robustheit, Langlebigkeit sowie Wirtschaftlichkeit durch geringen Stromverbrauch.

|                |                              |                                       |
|----------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Art. Nr. MT35F | Außenmaße (BxHxT):           | 647 x 408 x 364 mm (ohne Griff)       |
|                | Innenmaße (BxHxT):           | 380 x 270 x 270 mm                    |
|                | Spannung:                    | 12/24/230 Volt                        |
|                | Inhalt:                      | 32 Liter                              |
|                | Material:                    | Stahlblech einbrennlackiert           |
|                | Farbe:                       | Korpus hellgrau, Deckel dunkelgrau    |
|                | Effizienzklasse:             | A+                                    |
|                | Gewicht:                     | 21 kg                                 |
|                | Temperaturbereich:           | +10°C bis -18°C, stufenlos regelbar   |
|                | Leistungsaufnahme (12 Volt): | 32 Watt                               |
|                | Ø Laufzeit:                  | bei 20°C tu = 20 %, bei 30°C tu = 30% |



Automat. Vorrangschaltung  
Automatic priority circuit



Steuerung mit Kontrollleuchte  
Controller with control light



Edelstahlverschluss  
Stainless steel latch



Platz für z.B. 12x1 Liter Flaschen  
stehend oder 9x1,5 Liter Flaschen  
liegend / Space for e.g. 12x1 litre  
bottles upright or 9x1.5 litre bottles  
horizontal

## Most sold

The TOPSELLER for e.g. MAN, Scania, Volvo, Mercedes-Benz and Land Rover Defender.

Often copied, never equalled!

We can proudly say that our products have been in use for over 50 years. Widely known and desired because of their easy use, their high robustness, durability and efficiency due to minimum power consumption.



|                |                              |                                             |
|----------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Art. No. MT35F | External dimensions (WxHxD): | 647 x 408 x 364 mm (without handle)         |
|                | Internal dimensions (WxHxD): | 380 x 270 x 270 mm                          |
|                | Voltage:                     | 12/24/230 Volt                              |
|                | Capacity:                    | 32 litres                                   |
|                | Material:                    | Sheet steel enamelled                       |
|                | Colour:                      | Body light grey, lid dark grey              |
|                | Energy class:                | A+                                          |
|                | Weight:                      | 21 kg                                       |
|                | Temperature range:           | +10°C to -18°C, stepless adjustable control |
|                | Power consumption (12 Volt): | 32 Watt                                     |
|                | Ø operating time:            | at 20 °C tu = 20%, at 30 °C tu = 30%        |



Enjoy pure ENGEL quality

A+



Automat. Vorrangschaltung  
Automatic priority circuit



Edelstahlverschluss  
Stainless steel latch



Steuerung mit Kontrollleuchte und  
Digitaldisplay / Controller with  
control light and digital display



Platz für z.B. 12x1 Liter Flaschen  
stehend oder 9x1,5 Liter Flaschen  
liegend / Space for e.g. 12x1 litre  
bottles upright or 9x1.5 litre bottles  
horizontal

## Eleganz pur

Auch Klassiker können noch einen Tick interessanter werden. Die Digitalserie der MT35 und MT45 glänzt nicht nur durch die Silbermetallische Mehrschichtlackierung, sondern auch durch das eingebaute Digitaldisplay, welches Ihnen exakt die Temperatur im Innenraum verrät.

Elegant - Modern - Wirkungsvoll - Effizient

## Pure elegance

The classics are now even more attractive. The MT35 and the MT45 of the digital series not only gleam because of their silver metallic multi-coat finish, but also because of the installed digital display that tells you the exact interior temperature.

Elegant – modern - efficient

|                  |                              |                                                |
|------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Art. No. MT35F-S | External dimensions (WxHxD): | 647 x 408 x 364 mm (without handle)            |
|                  | Internal dimensions (WxHxD): | 380 x 270 x 270 mm                             |
|                  | Voltage:                     | 12/24/230 Volt                                 |
|                  | Capacity:                    | 32 litres                                      |
|                  | Material:                    | Sheet steel enamelled                          |
|                  | Colour:                      | Silver metallic                                |
|                  | Energy class:                | A+                                             |
|                  | Weight:                      | 21 kg                                          |
|                  | Temperature range:           | +10°C up to -18°C, stepless adjustable control |
|                  | Power consumption (12 Volt): | 32 Watt                                        |
|                  | Ø operating time:            | at 20 °C tu = 20%, at 30 °C tu = 30%           |
|                  | Monitoring:                  | with digital thermometer                       |

|                  |                              |                                       |
|------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Art. Nr. MT35F-S | Außenmaße (BxHxT):           | 647 x 408 x 364 mm (ohne Griff)       |
|                  | Innenmaße (BxHxT):           | 380 x 270 x 270 mm                    |
|                  | Spannung:                    | 12/24/230 Volt                        |
|                  | Inhalt:                      | 32 Liter                              |
|                  | Material:                    | Stahlblech einbrennlackiert           |
|                  | Farbe:                       | Silbermetallisch                      |
|                  | Effizienzklasse:             | A+                                    |
|                  | Gewicht:                     | 21 kg                                 |
|                  | Temperaturbereich:           | +10°C bis -18°C, stufenlos regelbar   |
|                  | Leistungsaufnahme (12 Volt): | 32 Watt                               |
|                  | Ø Laufzeit:                  | bei 20°C tu = 20 %, bei 30°C tu = 30% |
|                  | Überwachung:                 | mit Digitalthermometer                |



# ENGEL MT45F

CAPACITY  
40L

TEMP  
+10°C ~  
-18°C

DC  
12/24V

AC  
230V

TRAGBARE KÜHLGERÄTE / CHEST OPEN

Enjoy pure ENGEL quality

DER OFFROAD KLASSIKER

A+

## Die Meistverkauften

Oft kopiert, doch nie erreicht!  
Mit Stolz können wir sagen, dass unsere Produkte bereits seit mehr als 50 Jahren in Verwendung sind. Bekannt und begehrt wegen ihrer einfachen Bedienung, der hohen Robustheit, Langlebigkeit sowie Wirtschaftlichkeit durch geringen Stromverbrauch.

|                |                              |                                      |
|----------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Art. Nr. MT45F | Außenmaße (BxHxT):           | 647 x 508 x 364 mm (ohne Griff)      |
|                | Innenmaße (BxHxT):           | 380 x 370 x 270 mm                   |
|                | Spannung:                    | 12/24/230 Volt                       |
|                | Inhalt:                      | 40 Liter                             |
|                | Material:                    | Stahlblech einbrennlackiert          |
|                | Farbe:                       | Korpus hellgrau, Deckel dunkelgrau   |
|                | Effizienzklasse:             | A+                                   |
|                | Gewicht:                     | 24 kg                                |
|                | Temperaturbereich:           | +10°C bis -18°C, stufenlos regelbar  |
|                | Leistungsaufnahme (12 Volt): | 32 Watt                              |
|                | Ø Laufzeit:                  | bei 20°C tu = 25%, bei 30°C tu = 40% |



Automat. Vorrangschaltung  
Automatic priority circuit



Steuerung mit Kontrollleuchte  
Controller with control light



Edelstahlverschluss  
Stainless steel latch



Platz für z.B. 12x1,5 Liter Flaschen  
stehend / Space for e.g. 12x1.5  
litre bottles upright

## Most sold

Often copied, never equalled!

We can proudly say that our products have been in use for over 50 years. Widely known and desired because of their easy use, their high robustness, durability and efficiency due to minimum power consumption.

|                |                              |                                                |
|----------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Art. No. MT45F | External dimensions (WxHxD): | 647 x 508 x 364 mm (without handle)            |
|                | Internal dimensions (WxHxD): | 380 x 370 x 270 mm                             |
|                | Voltage:                     | 12/24/230 Volt                                 |
|                | Capacity:                    | 40 litres                                      |
|                | Material:                    | Sheet steel enamelled                          |
|                | Colour:                      | Body light grey, lid dark grey                 |
|                | Energy class:                | A+                                             |
|                | Weight:                      | 24 kg                                          |
|                | Temperature range:           | +10°C up to -18°C, stepless adjustable control |
|                | Power consumption (12 Volt): | 32 Watt                                        |
|                | Ø operating time:            | at 20 °C tu = 25%, at 30 °C tu = 40%           |





## IDEAL FÜR NORWEGENFISCHER

*Enjoy pure ENGEL quality*



Automat. Vorrangschaltung  
Automatic priority circuit



Steuerung mit Kontrollleuchte und  
Digitaldisplay / Controller with control  
light and digital display



Edelstahlverschluss  
Stainless steel latch



Platz für z.B. 12x1,5 Liter Flaschen  
stehend / Space for e.g. 12x1,5  
litre bottles upright

### Eleganz pur

Auch Klassiker können noch einen Tick interessanter werden. Die Digitalserie der MT35 und MT45 glänzt nicht nur durch die Silbermetallische Mehrschichtlackierung, sondern auch durch das eingebaute Digitaldisplay, welches Ihnen exakt die Temperatur im Innenraum verrät. **Bringen Sie Ihren frischen Fang sicher tiefgekühlt nach Hause.**

Elegant - Modern - Wirkungsvoll - Effizient

|                  |                              |                                      |
|------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Art. Nr. MT45F-S | Außenmaße (BxHxT):           | 647 x 508 x 364 mm (ohne Griff)      |
|                  | Innenmaße (BxHxT):           | 380 x 370 x 270 mm                   |
|                  | Spannung:                    | 12/24/230 Volt                       |
|                  | Inhalt:                      | 40 Liter                             |
|                  | Material:                    | Stahlblech einbrennlackiert          |
|                  | Farbe:                       | Silbermetallisch                     |
|                  | Effizienzklasse:             | A+                                   |
|                  | Gewicht:                     | 24 kg                                |
|                  | Temperaturbereich:           | +10°C bis -18°C, stufenlos regelbar  |
|                  | Leistungsaufnahme (12 Volt): | 32 Watt                              |
|                  | Ø Laufzeit:                  | bei 20°C tu = 25%, bei 30°C tu = 40% |
|                  | Überwachung:                 | mit Digitalthermometer               |

### Pure elegance

The classics are now even more attractive. The MT35 and the MT45 of the digital series not only gleam because of their silver metallic multi-coat finish, but also because of the installed digital display that tells you the exact interior temperature. **Bring your fresh fish catch home safely and deep-frozen.**

Elegant – modern - efficient

|                  |                              |                                                |
|------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Art. No. MT45F-S | External dimensions (WxHxD): | 647 x 508 x 364 mm (without handle)            |
|                  | Internal dimensions (WxHxD): | 380 x 370 x 270 mm                             |
|                  | Voltage:                     | 12/24/230 Volt                                 |
|                  | Capacity:                    | 32 litres                                      |
|                  | Material:                    | Sheet steel enamelled                          |
|                  | Colour:                      | Silver metallic                                |
|                  | Energy class:                | A+                                             |
|                  | Weight:                      | 24 kg                                          |
|                  | Temperature range:           | +10°C up to -18°C, stepless adjustable control |
|                  | Power consumption (12 Volt): | 32 Watt                                        |
|                  | Ø operating time:            | at 20 °C tu = 25%, at 30 °C tu = 40%           |
|                  | Monitoring:                  | with digital thermometer                       |



# ENGEL MD60F



TRAGBARE KÜHLGERÄTE / CHEST OPEN



## Und es geht noch größer

Man nennt sie bereits echte Kameraden. Diese Modelle mit enormer Kapazität sind dennoch leicht zu tragen. Eine Sensation für jeden Gruppenausflug, Angeltrip oder ausgiebige Touren. Sie können sich 100% auf ENGEL verlassen.

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Außenmaße (BxHxT):           | 790 x 441 x 490 mm (ohne Griff)     |
| Innenmaße (BxHxT):           | 510 x 310 x 390 mm                  |
| Spannung:                    | 12/24 Volt                          |
| Inhalt:                      | 60 Liter                            |
| Material:                    | Stahlblech einbrennlackiert         |
| Farbe:                       | Korpus hellgrau, Deckel dunkelgrau  |
| Gewicht:                     | 32 kg                               |
| Temperaturbereich:           | +10°C bis -18°C, stufenlos regelbar |
| Leistungsaufnahme (12 Volt): | 52 Watt                             |



Edelstahlverschlüsse  
Stainless steel latches



Platz für z.B. 24x1 Liter Flaschen  
stehend / Space for e.g. 24x1 litre  
bottles upright

## And it gets bigger

They have come to be known as man's best friend. These models have a huge capacity and are still easy to carry. A genuine sensation for group excursions, fishing trips or extended touring. You can fully rely on ENGEL.



|                |                              |                                                |
|----------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Art. No. MD60F | External dimensions (WxHxD): | 790 x 441 x 490 mm (without handle)            |
|                | Internal dimensions (WxHxD): | 510 x 310 x 390 mm                             |
|                | Voltage:                     | 12/24 Volt                                     |
|                | Capacity:                    | 60 litres                                      |
|                | Material:                    | Sheet steel enamelled                          |
|                | Colour:                      | Body light grey, lid dark grey                 |
|                | Weight:                      | 32 kg                                          |
|                | Temperature range:           | +10°C up to -18°C, stepless adjustable control |
|                | Power consumption (12 Volt): | 52 Watt                                        |



Enjoy pure ENGEL quality



TRAGBARE KÜHLGERÄTE / CHEST OPEN



Normal- und Tiefkühlfach  
Normal fridge and separate freezer



Edelstahlverschlüsse  
Stainless steel latches



Thermostatgesteuerter Umluftventilator  
Thermostat controlled circulating fan

## Und es geht noch größer

Man nennt sie bereits echte Kameraden. Diese Modelle mit enormer Kapazität sind dennoch leicht zu tragen. Eine Sensation für jeden Gruppenausflug, Angeltrip oder ausgiebige Touren. Sie können sich 100% auf ENGEL verlassen.

Das ENGEL MD60F-C ist ein Kombinationsgerät mit Normalkühlfach (30 Liter) sowie Tiefkühlfach (27 Liter). Das Tiefkühlfach kann frei per Thermostat geregelt werden. Das Normalkühlfach wird gleichzeitig immer mitgekühlt.

## And it gets bigger

They have come to be known as man's best friend. These models have a huge capacity and are still easy to carry. A genuine sensation for group excursions, fishing trips or extended touring. You can fully rely on ENGEL.

The ENGEL MD60F-C is a Combi device with normal fridge compartment (30 litres) and separate freezer compartment (27 litres). The temperature in the freezer compartment can be adjust by the thermostat. The normal fridge compartment is cooled down at the same time.

|                  |                               |                                                |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Art. No. MD60F-C | External dimensions (WxHxD):  | 790 x 441 x 490 mm (without handle)            |
|                  | Internal dimensions (WxHxD):  | 510 x 310 x 390 mm                             |
|                  | Voltage:                      | 12/24 Volt                                     |
|                  | Normal fridge compartment:    | 30 litres                                      |
|                  | Separate freezer compartment: | 27 litres                                      |
|                  | Material:                     | Sheet steel enamelled                          |
|                  | Colour:                       | Body light grey, lid dark grey                 |
|                  | Weight:                       | 32 kg                                          |
|                  | Temperature range:            | +10°C up to -18°C, stepless adjustable control |
|                  | Power consumption (12 Volt):  | 52 Watt                                        |
|                  | Monitoring:                   | with digital thermometer                       |



|                  |                              |                                     |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Art. Nr. MD60F-C | Außenmaße (BxHxT):           | 790 x 441 x 490 mm (ohne Griff)     |
|                  | Innenmaße (BxHxT):           | 510 x 310 x 390 mm                  |
|                  | Spannung:                    | 12/24 Volt                          |
|                  | Normalkühlfach Inhalt:       | 30 Liter                            |
|                  | Tiefkühlfach Inhalt:         | 27 Liter                            |
|                  | Material:                    | Stahlblech einbrennlackiert         |
|                  | Farbe:                       | Korpus Hellgrau, Deckel dunkelgrau  |
|                  | Gewicht:                     | 32 kg                               |
|                  | Temperaturbereich:           | +10°C bis -18°C, stufenlos regelbar |
|                  | Leistungsaufnahme (12 Volt): | 52 Watt                             |
|                  | Überwachung:                 | mit Digitalthermometer              |

# ENGEL MD80F-S



TRAGBARE KÜHLGERÄTE / CHEST OPEN



Enjoy pure ENGEL quality

## Wir wachsen und wachsen

Nicht nur die Technik wird ständig verbessert – die Kompressoren laufen nun effizienter, leiser und stromsparender dank neuer Schwingkompressortechnik – sondern auch das Volumen wächst.

33% mehr Fassungsvermögen bieten die Größten von ENGEL ohne eine Erhöhung des Stromverbrauchs.

|                  |                              |                                       |
|------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Art. Nr. MD80F-S | Außenmaße (BxHxT):           | 790 x 561 x 490 mm (ohne Griff)       |
|                  | Innenmaße (BxHxT):           | 510 x 430 x 390 mm                    |
|                  | Spannung:                    | 12/24 Volt                            |
|                  | Inhalt:                      | 80 Liter                              |
|                  | Material:                    | Stahlblech einbrennlackiert           |
|                  | Farbe:                       | Silbermetallic                        |
|                  | Gewicht:                     | 39 kg                                 |
|                  | Temperaturbereich:           | +10°C bis > -18°C, stufenlos regelbar |
|                  | Leistungsaufnahme (12 Volt): | 52 Watt                               |
|                  | Überwachung:                 | mit Digitalthermometer                |



Edelstahlverschlüsse  
Stainless steel latches



Platz für z.B. 24x1,5 Liter Flaschen  
stehend / Space for e.g. 24x1,5  
litre bottles upright

## We grow and grow

Not only is our technology being continuously improved – the compressors now are even more efficient, quieter and save more electricity than ever thanks to the new Swing Motor technology – the units' cubic capacity is growing too. The biggest units in the range of ENGEL offer 33% more capacity without any increase in power consumption.



|                  |                              |                                                  |
|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Art. No. MD80F-S | External dimensions (WxHxD): | 790 x 561 x 490 mm (without handle)              |
|                  | Internal dimensions (WxHxD): | 510 x 430 x 390 mm                               |
|                  | Voltage:                     | 12/24 Volt                                       |
|                  | Capacity:                    | 80 litres                                        |
|                  | Material:                    | Sheet steel enamelled                            |
|                  | Colour:                      | Silver metallic                                  |
|                  | Weight:                      | 39 kg                                            |
|                  | Temperature range:           | +10°C up to > -18°C, stepless adjustable control |
|                  | Power consumption (12 Volt): | 52 Watt                                          |
|                  | Monitoring:                  | with digital thermometer                         |





# ENGEL MD80F-C-S

*Enjoy pure ENGEL quality*



TRAGBARE KÜHLGERÄTE / CHEST OPEN



Normal- und Tiefkühlfach  
Normal fridge and separate freezer



Edelstahlverschlüsse  
Stainless steel latches



Thermostatgesteuerter Umluftventilator  
Thermostat controlled circulating fan

## Wir wachsen und wachsen

Das ENGEL MD80F-C-S ist ein Kombinationsgerät mit Normalkühlfach (40 Liter) sowie Tiefkühlfach (37 Liter). Das Tiefkühlfach kann frei per Thermostat geregelt werden. Das Normalkühlfach wird gleichzeitig immer mitgekühlt.

## We grow and grow

The ENGEL MD80F-C-S is a Combi device with normal fridge compartment (40 litres) and separate freezer compartment (37 litres). The temperature in the freezer compartment can be adjust by the thermostat. The normal fridge compartment is cooled down at the same time.

|                    |                               |                                                 |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Art. No. MD80F-C-S | External dimensions (WxHxD):  | 790 x 561 x 490 mm (without handle)             |
|                    | Internal dimensions (WxHxD):  | 510 x 430 x 390 mm                              |
|                    | Voltage:                      | 12/24 Volt                                      |
|                    | Normal fridge compartment:    | 40 litres                                       |
|                    | Separate freezer compartment: | 37 litres                                       |
|                    | Material:                     | Sheet steel enamelled                           |
|                    | Colour:                       | Silver metallic                                 |
|                    | Weight:                       | 39 kg                                           |
|                    | Temperature range:            | +10°C up to >-18°C, stepless adjustable control |
|                    | Power consumption (12 Volt):  | 52 Watt                                         |
|                    | Monitoring:                   | with digital thermometer                        |

|                    |                              |                                       |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Art. Nr. MD80F-C-S | Außenmaße (BxHxT):           | 790 x 561 x 490 mm (ohne Griff)       |
|                    | Innenmaße (BxHxT):           | 510 x 430 x 390 mm                    |
|                    | Spannung:                    | 12/24 Volt                            |
|                    | Normalkühlfach Inhalt:       | 40 Liter                              |
|                    | Tiefkühlfach Inhalt:         | 37 Liter                              |
|                    | Material:                    | Stahlblech einbrennlackiert           |
|                    | Farbe:                       | Silbermetallisch                      |
|                    | Gewicht:                     | 39 kg                                 |
|                    | Temperaturbereich:           | +10°C bis > -18°C, stufenlos regelbar |
|                    | Leistungsaufnahme (12 Volt): | 52 Watt                               |
|                    | Überwachung:                 | mit Digitalthermometer                |



# CK47: ENGEL SB47F-E-T

CAPACITY  
40L

TEMP  
+10°C ~  
-2°C

DC  
12/24V

Enjoy pure ENGEL quality

## Eingebaut oder freistehend

Diese beiden neuen Kühlschränke sind besonders für kleine Platzverhältnisse gedacht.

Das Kühlaggregat sitzt seitlich hinten am Korpus und die Temperaturregelung ist einfach von außen einzustellen. Die Geräte können sowohl eingebaut als auch freistehend verwendet werden. Diese ENGEL Kühlschränke werden bereits in Zug-Schienefahrzeugen verwendet. Aber auch auf Booten und in Wohnmobilen sind sie im Einsatz.

Der ENGEL CK47 kann als Ersatz für den CK45 (SRBD047) verwendet werden. Baugleich mit NORCOLD DC/DE/EV 0040/0740.



Steuerung mit Kontrollleuchte  
Controller with control light



Anschlusskabel mit Sicherung  
Connection cable with fuse

## Built-in or free-standing

These two new fridges were specifically designed for very cramped conditions.

The cooling aggregate is located in the back at the side of the body and the temperature can be easily controlled from the outside. The devices can be used either built-in or free-standing. These ENGEL fridges have even been used on railway vehicles. They are also in usage on boats and in caravans.

The ENGEL CK47 can be used as substitute for CK45 (SRBD047). Substitute for NORCOLD DC/DE/EV 0040/0740.

Art. Nr. SB47F-E-T

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Einbaumaße (BxHxT): | 385 x 520 x 450 mm                          |
| Spannung:           | 12/24 Volt                                  |
| Inhalt:             | 40 Liter                                    |
| Material:           | Metallgehäuse, Polyurethan-Hartschaumkorpus |
| Farbe:              | Tür Teakholzdekor                           |
| Gewicht:            | 19 kg                                       |
| Temperaturbereich:  | +10°C bis > -2°C, elektronisches Thermostat |
| Leistungsaufnahme:  | 32 Watt                                     |
| Frontdekor:         | austauschbar                                |
| Türanschlag:        | Links/rechts wechselbar                     |



Art. No. SB47F-E-T

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Installation dimensions (WxHxD): | 385 x 520 x 450 mm                       |
| Voltage:                         | 12/24 Volt                               |
| Capacity:                        | 40 litres                                |
| Material:                        | Metalbody, polyurethane hard-foam body   |
| Colour:                          | Door teakwood finish                     |
| Weight:                          | 19 kg                                    |
| Temperature range:               | +10°C up to >-2°C, electronic thermostat |
| Power consumption:               | 32 Watt                                  |
| Front finish:                    | interchangeable                          |
| Door hinge:                      | Left/right changeable                    |





## Eingebaut oder freistehend

Diese beiden neuen Kühlschränke sind besonders für kleine Platzverhältnisse gedacht.

Das Kühlaggregat sitzt seitlich hinten am Korpus und die Temperaturregelung ist einfach von außen einzustellen. Die Geräte können sowohl eingebaut als auch freistehend verwendet werden. Diese ENGEL Kühlschränke werden bereits in Zug-Schienerfahrzeugen verwendet. Aber auch auf Booten und in Wohnmobilen sind sie im Einsatz.

Der ENGEL CK57 kann als Ersatz für den CK65 (SR65) und CK62 (ST68) verwendet werden. Baugleich mit NORCOLD DC/DE/EV 0051/0751 und Ersatz für NORCOLD DC/DE/EV 351/451.



Steuerung mit Kontrollleuchte  
Controller with control light



Anschlusskabel mit Sicherung  
Connection cable with fuse

## Built-in or free-standing

These two new fridges were specifically designed for very cramped conditions.

The cooling aggregate is located in the back at the side of the body and the temperature can be easily controlled from the outside. The devices can be used either built-in or free-standing. These ENGEL fridges have even been used on railway vehicles. They are also in usage on boats and in caravans.

The ENGEL CK57 can be used as substitute for CK65 (SR65) and CK62 (ST68). Substitute for NORCOLD DC/DE/EV 0051/0751 and NORCOLD DC/DE/EV 351/451.

|                |                     |                                             |
|----------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Art. Nr. SB70F | Einbaumaße (BxHxT): | 465 x 525 x 520 mm                          |
|                | Spannung:           | 12/24 Volt                                  |
|                | Inhalt:             | 55 Liter                                    |
|                | Material:           | Metallgehäuse, Polyurethan-Hartschaumkorpus |
|                | Farbe:              | Tür schwarz glänzend                        |
|                | Gewicht:            | 20 kg                                       |
|                | Temperaturbereich:  | +10°C bis > -2°C, elektronisches Thermostat |
|                | Leistungsaufnahme:  | 32 Watt                                     |
|                | Frontdekor:         | austauschbar                                |
|                | Türanschlag:        | Links/rechts wechselbar                     |



|                |                                  |                                          |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Art. No. SB70F | Installation dimensions (WxHxD): | 465 x 525 x 520 mm                       |
|                | Voltage:                         | 12/24 Volt                               |
|                | Capacity:                        | 55 litres                                |
|                | Material:                        | Metalbody, polyurethane hard-foam body   |
|                | Colour:                          | Door glossy black                        |
|                | Weight:                          | 20 kg                                    |
|                | Temperature range:               | +10°C up to >-2°C, electronic thermostat |
|                | Power consumption:               | 32 Watt                                  |
|                | Front finish:                    | interchangeable                          |
|                | Door hinge:                      | Left/right changeable                    |

# CK100: ENGEL SD90F-D-B

CAPACITY  
80L

TEMP  
+10°C ~  
-2°C

DC  
12/24V



## So vielseitig – so flexibel

FREISTEHEND oder EINBAU – ideal für die Berufsschiffahrt, große Reisemobile, Yachten oder einfach nur für das Ferienhaus.

Wer genug Platz zur Verfügung hat, kann seinen Kühlschrank schnell, einfach und gut zugänglich montieren. Mit dem optionalen Einbaurahmen als Zubehör kann dieser Kühlschrank auch als Einbaugerät verwendet werden. Baugleich mit NORCOLD DC/DE/EV 0788/390/490.

|                    |                     |                                             |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Art. Nr. SD90F-D-B | Einbaumaße (BxHxT): | 520 x 780 x 548 mm (ohne Tür 505 mm)        |
|                    | Spannung:           | 12/24 Volt                                  |
|                    | Inhalt:             | 80 Liter                                    |
|                    | Material:           | Metallgehäuse, Polyurethan-Hartschaumkorpus |
|                    | Gehäuse:            | Stahlblech, Tür mit Magnetverschluss        |
|                    | Farbe:              | einbrennlackiert grau, Tür schwarz glänzend |
|                    | Gewicht:            | 29 kg                                       |
|                    | Temperaturbereich:  | +10°C bis > -2°C, elektronisches Thermostat |
|                    | Gefrierfach:        | ** Sterne                                   |
|                    | Leistungsaufnahme:  | 32 Watt                                     |
|                    | Frontdekor:         | austauschbar                                |
|                    | Türanschlag:        | Links/rechts wechselbar                     |



Kompakte Bauform  
compact design



Anschlusskabel mit Sicherung  
Connection cable with fuse

## So versatile – so flexible

FREE STANDING or BUILT-IN – ideal for professional shipping, large campers, yachts or simply for your holiday home.

If you have enough space available, you can install your fridge quickly, conveniently and easily accessible. With optional installation frame as accessory you can use this fridge also as built-in refrigerator. Substitute for NORCOLD DC/DE/EV 0788/390/490.

|                    |                                  |                                          |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Art. No. SD90F-D-B | Installation dimensions (WxHxD): | 520 x 780 x 548 mm (without door 505 mm) |
|                    | Voltage:                         | 12/24 Volt                               |
|                    | Capacity:                        | 80 litres                                |
|                    | Material:                        | Metalbody, polyurethane hard-foam body   |
|                    | Corpus sheet:                    | Steel, door with magnetic lock           |
|                    | Colour:                          | Frame enamelled grey, door glossy black  |
|                    | Weight:                          | 29 kg                                    |
|                    | Temperature range:               | +10°C up to >-2°C, electronic thermostat |
|                    | Freezer compartment:             | ** Star                                  |
|                    | Power consumption:               | 32 Watt                                  |
|                    | Front finish:                    | interchangeable                          |
|                    | Door hinge:                      | Left/right changeable                    |



Mit optionalem Einbaurahmen (Artnr.: 169902000X0) kann der ENGEL CK100 als Ersatz für den CK85 (SR90) verwendet werden.

With optional installation frame (Article code: 169902000X0) the ENGEL CK100 can be used as substitute for CK85 (SR90).



# ENGEL ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Zubehör in Hülle und Fülle für „Ihren ENGEL“.

Bietet Ihnen zahlreiche Einsatz- und Verbesserungsmöglichkeiten und schützt Ihre Investition.

Accessories galore for your ENGEL.

They offer a huge range of use and improvement options and protects your investment.



**Artikelnummer: ENG35HLK**

Bezeichnung: Scharniersicherung MT 35/45  
Beschreibung: Die Scharniersicherung, einfach hinter die Scharniere geschraubt, verhindert ein selbstständiges Verrutschen des Deckels

**Item number: ENG35HLK**

Product note: Hinge Lock MT 35/45

Description: This hinge lock avoids slipping out of the lid. Simply fix it behind the hinges



**Artikelnummer: ENGSTRAP**

Bezeichnung: ENGEL Spanngurt 3m  
Beschreibung: Mit diesem Spanngurt mit 3m Länge können Sie ganz einfach Ihre ENGEL Kühlbox im Fahrzeug sichern. S-Haken an beiden Enden inkl. Ratsche

**Item number: ENGSTRAP**

Product note: ENGEL strap 3m

Description: Equipped with two S-hooks and ratchet you can easily fix your ENGEL on your boat or in your car



**Artikelnummer: ENGTD530**

Bezeichnung: Befestigungslaschen für 530/540SLIDE  
Beschreibung: Laschen zum Verschrauben bei den Handgriffen

**Item number: ENGTD530**

Product note: Tie down brackets for 530/540SLIDE

Description: brackets to fix next to your handles



**Artikelnummer: ENGTSLCLKIT**

Bezeichnung: Transitlock Adaptersatz MR040  
Beschreibung: Adaptersatz für die ENGEL MR040, um die Box mit dem Befestigungskit TSL530/540EX (muss separat bezogen werden) verwenden zu können

**Item number: ENGTSLCLKIT**

Product note: Transitlock adapter MR040

Description: adapter for ENGEL MR040 to fix it with the transit lock TSL530/540EX (sold separately)



**Artikelnummer: ENGTSLFEET**

Bezeichnung: Transitlock Füße  
Beschreibung: Ersatzfüße für den ENGEL Transitlock

**Item number: ENGTSLFEET**

Product note: transit lock feet

Description: Spare feet for ENGEL transit lock



**Artikelnummer: SAW412030301X9**

Bezeichnung: Auflage f. Eckschutz MR040  
Beschreibung: Mit diesen Auflagen unter dem Eckschutz der ENGEL MR040 erhalten Sie vollwertige Füße unter Ihrer Kühlbox.

**Item number: SAW412030301X9**

Product note: Cushion for MR040 corners

Description: With these pads under the corner protector of ENGEL MR040 you get feet under your cool box.



**Artikelnummer: ENGSL17**

Bezeichnung: Befestigungskit MT15/17  
Beschreibung: Für den sicheren Sitz und Halt Ihrer ENGEL MT15 oder MT17F

**Artikelnummer: ENGSL27**

Bezeichnung: Befestigungskit MT25/27  
Beschreibung: Für den sicheren Sitz und Halt Ihrer ENGEL MT25 oder MT27F

**Artikelnummer: ENGSL530/540EX**

Bezeichnung: Befestigungskit MT35/45 (mit optionalem Adapter TSLECLKIT auch für MR040 verwendbar)

Beschreibung: Für den sicheren Sitz und Halt Ihrer ENGEL MT30/40 oder MT35/45F

**Item number: ENGSL17**

Product note: Transit slide lock MT15/17  
Description: For a safety installation of your ENGEL MT15 or MT17F

**Item number: ENGSL27**

Product note: Transit slide lock MT25/27  
Description: For a safety installation of your ENGEL MT25 or MT27F

**Item number: ENGSL530/540EX**

Product note: Transit slide lock MT35/45 (with optional adapter TSLECLKIT also for MR040 useable)

Description: For a safety installation of your ENGEL MT30/40 or MT35/45F

# ENGEL SCHUTZHÜLLE / TRANSIT BAG

Die ENGEL Schutzhülle bietet Ihnen zusätzliche Isolierung und Schutz gegen Beschädigungen.

The ENGEL transit bag increases the insulation and protects against damages.



**Artikelnummer: ENGTBAG17**  
Bezeichnung: Schutzhülle für ENGEL MT17

**Item number: ENG TBAG17**  
Product note: Transit bag for ENGEL MT17



**Artikelnummer: ENGTBAG27**  
Bezeichnung: Schutzhülle für ENGEL MT27

**Item number: ENG TBAG27**  
Product note: Transit bag for ENGEL MT27



**Artikelnummer: ENGTBAG45LEG**  
Bezeichnung: Camouflage Schutzhülle für ENGEL MT45 – Limitierte Edition!

**Item number: ENGTBAG45LEG**  
Product note: Camouflage transit bag for ENGEL MT45 – Limited edition!



**Artikelnummer: ENGTBAG560GA**  
Bezeichnung: Schutzhülle für ENGEL MD60/MT60

**Item number: ENGTBAG560GA**  
Product note: Transit bag for ENGEL MD60/MT60



**Artikelnummer: ENGTBAG60LEG**  
Bezeichnung: Camouflage Schutzhülle für ENGEL MD60/MT60 – Limitierte Edition!

**Item number: ENGTBAG60LEG**  
Product note: Camouflage transit bag for ENGEL MD60/MT60 – Limited edition!



**Artikelnummer: ENGTBAGECL40**  
Bezeichnung: Schutzhülle für ENGEL MR040

**Item number: ENGTBAGECL40**  
Product note: Transit bag for ENGEL MR040



**Artikelnummer: ENGTBAGMT35**  
Bezeichnung: Schutzhülle für ENGEL MT35

**Item number: ENGTBAGMT35**  
Product note: Transit bag for ENGEL MT35



**Artikelnummer: ENGTBAGMT45**  
Bezeichnung: Schutzhülle für ENGEL MT45

**Item number: ENGTBAGMT45**  
Product note: Transit bag for ENGEL MT45







**Artikelnummer: ENGTBAGMT80**  
Bezeichnung: Schutzhülle für ENGEL MD80/MT80

**Item number: ENGTBAGMT80**  
Product note: Transit bag for ENGEL MD80/MT80



**Artikelnummer: ENG35TSLIDE**  
Bezeichnung: ENGEL Längs-Tilt-Auszug MT35/45/MR040  
Beschreibung: Speziell entwickelter Offroad-Auszug. Der Auszug wird nach dem rausziehen gekippt und somit wird der Zugang zum Kühlboxinhalt ermöglicht.

**Item number: ENG35TSLIDE**  
Product note: ENGEL tilt slide for MT35/45/MR040  
Description: Especially developed for off-road purpose. The slide will be tilt down after slide out of the vehicle and you have access into your fridge.



**Artikelnummer: ENG530/540SLIDE**  
Bezeichnung: ENGEL Längsauszug für MT30/40/MT35/MT45/MR040  
Beschreibung: Der klassische Auszug. Man erhält komfortablen Zugriff zur ENGEL Kühlbox.

**Item number: ENG530/540SLIDE**  
Product note: ENGEL fridge slide for MT30/40/MT35/MT45/MR040  
Description: The classic slide. You get easy access to the ENGEL fridge.




**Artikelnummer: ENG540XSLIDE**  
Bezeichnung: ENGEL Querauszug für MT30/40/MT35/MT45/MR040  
Beschreibung: Der neue Querauszug. Man erhält komfortablen Zugriff zur ENGEL Kühlbox.

**Item number: ENG540XSLIDE**  
Product note: ENGEL fridge sideways slide for MT30/40/MT35/MT45/MR040  
Description: The new sideways slide. You get easy access to the ENGEL fridge.



**Artikelnummer: ENG560SLIDE**  
Bezeichnung: ENGEL Längsauszug für MD60/80 und MT60/80  
Beschreibung: Der klassische Auszug für die „Großen“. Man erhält komfortablen Zugriff zur ENGEL Kühlbox.

**Item number: ENG560SLIDE**  
Product note: ENGEL fridge sideways slide for MD60/80 and MT60/80  
Description: The slide for the "Big ones". You get easy access to the ENGEL fridge.

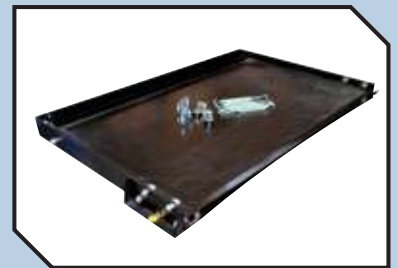

**Artikelnummer: ENG560XSLIDE**  
Bezeichnung: ENGEL Querauszug für MD60/80 und MT60/80  
Beschreibung: Der Querauszug für die „Großen“. Man erhält komfortablen Zugriff zur ENGEL Kühlbox.

**Item number: ENG560XSLIDE**  
Product note: ENGEL fridge sideways slide for MD60/80 and MT60/80  
Description: The sideways slide for the "Big ones". You get easy access to the ENGEL fridge.



**Artikelnummer: SAW169902000X0**  
Bezeichnung: Einbaurahmen für SD90F (CK85 Umbau)  
Beschreibung: Mit dem Einbaurahmen kann der ENGEL SD90F als Einbaugerät verwendet werden. Außerdem ist der ENGEL SD90F mit Einbaurahmen baugleich mit den Vorgängermodellen CK85, SR90 und SRBT5108

und somit als Ersatzgerät einsetzbar.

**Item number: SAW169902000X0**  
Product note: Installation frame for SD90F (CK85 conversion)  
Description: With the installation frame you can use the SD90F as a built-in model. In addition the ENGEL SD90F with installation frame is identical to the previous models CK85, SR90 and SRBT5108 and can easily be used as replacement model.



**Artikelnummer: ENGBMIL**  
Bezeichnung: ENGEL Batteriemonitor mit Originalstecker für ENGEL InLine  
Beschreibung: Mit dem Original ENGEL Batteriemonitor sind Sie auf der sicheren Seite. Dieser schaltet beim Erreichen der eingestellten Batteriespannung automatisch ab. Sie können die Ausschaltspannung bequem zwischen 10,5V und 11,5V auswählen. Wird ganz einfach mit dem 12V Originalkabel verschraubt.

nung bequem zwischen 10,5V und 11,5V auswählen. Wird ganz einfach mit dem 12V Originalkabel verschraubt.

**Item number: ENGBMIL**  
Product note: ENGEL battery monitor with original ENGEL plug InLine  
Description: With the original ENGEL battery monitor you are on the safe side. This switches off automatically when the set battery voltage is reached. You can select the switch-off voltage conveniently between 10.5V and 11.5V. Simply screw into the original 12V cable.

# EINSATZKORB & KABEL / BASKET & CABLE



**Artikelnummer: SAW190010200X9**  
 Bezeichnung: Einbausteckdose mit Schalter für MT-Kühlboxserie  
 Beschreibung: Einbaudose mit Fahrzeugbatterie verbinden und Sie erhalten im Fahrzeuginneren eine Anschlussbuchse für ENGEL Originalkabel.

**Item number: SAW190010200X9**  
 Product note: Installation socket with switch for MT-refrigerator series  
 Description: Installation socket connected to the vehicle battery and you have a connection socket for your ENGEL original cable inside your vehicle.



**Artikelnummer: SAW191240400X9**  
 Bezeichnung: ENGEL 12V DC Anschlusskabel  
 Beschreibung: ENGEL 12V Anschlusskabel mit 3-poligem Stecker

**Item number: SAW191240400X9**  
 Product note: ENGEL 12V DC connection cable  
 Description: ENGEL 12V connection lead with 3-pin plug



**Artikelnummer: SAW191240700X9**  
 Bezeichnung: ENGEL 230V AC Anschlusskabel  
 Beschreibung: ENGEL 230V Anschlusskabel mit 3-poligem Stecker

**Item number: SAW191240700X9**  
 Product note: ENGEL 230V AC connection cable  
 Description: ENGEL 230V connection lead with 3-pin plug



**Artikelnummer: ENG35BSF**  
 Bezeichnung: Einsatzkorb für senkrechte Teilung MT35 und MT45  
 Beschreibung: Für die komfortable senkrechte Teilung des Kühlboxinhalts

**Item number: ENG35BSF**  
 Product note: Vertical basket separator for MT35 und MT45  
 Description: For comfortable vertical separation of the box content



**Artikelnummer: ENGCB35**  
 Bezeichnung: Einsatzkorb für 6 Dosen MT35 und MT45  
 Beschreibung: Für waagrechte Teilung und Platz für 6 Dosen

**Item number: ENGCB35**  
 Product note: Basket for 6 cans for MT35 and MT45  
 Description: For horizontal separation and space for 6 cans



**Artikelnummer: ENG35B35**  
 Bezeichnung: Einsatzkorb für waagrechte Teilung MT35 und MT45  
 Beschreibung: Für die komfortable waagrechte Teilung des Kühlboxinhalts

**Item number: ENG35B35**  
 Product note: Horizontal basket separator for MT35 und MT45  
 Description: For comfortable horizontal separation of the box content



**Artikelnummer: ENG35B40**  
 Bezeichnung: Einsatzkorb für waagrechte Teilung MR040  
 Beschreibung: Für die komfortable waagrechte Teilung des Kühlboxinhalts der MR040

**Item number: ENG35B40**  
 Product note: Horizontal basket separator for MR040  
 Description: For comfortable horizontal separation of the MR040 box content



**Artikelnummer: ENG35B560**  
 Bezeichnung: Einsatzkorb für waagrechte Teilung MD60/80 oder MT60/80  
 Beschreibung: Für die komfortable waagrechte Teilung des Kühlboxinhalts der MD60/80 oder MT60/80

**Item number: ENG35B560**  
 Product note: Horizontal basket separator for MD60/80 or MT60/80  
 Description: For comfortable horizontal separation of the box content



**Artikelnummer: ENG35B35**  
 Bezeichnung: Einsatzkorb für 6 Flaschen MT35 und MT45  
 Beschreibung: Für waagrechte Teilung und Platz für 6 Flaschen

**Item number: ENG35B35**  
 Product note: Basket for 6 bottles for MT35 and MT45  
 Description: For horizontal separation and space for 6 bottles



# AUFBAUDOSEN/KABEL / CONNECTOR/CABLE



**Artikelnummer: ENGCCORD**  
 Bezeichnung: ENGEL 12V DC Anschlusskabel für A-Serie  
 Beschreibung: ENGEL 12V Anschlusskabel mit 4-poligem Stecker für Boxen der A-Serie

**Item number: ENGCCORD**  
 Product note: ENGEL 12V DC connection cable for A-series  
 Description: ENGEL 12V connection lead with 4-pin plug for boxes of A-series



**Artikelnummer: ENGHCORD**  
 Bezeichnung: ENGEL 230V AC Anschlusskabel für A-Serie, Stecker Australien  
 Beschreibung: ENGEL 230V Anschlusskabel mit 3-poligem Stecker für Boxen der A-Serie. Stecker Australien

**Item number: ENGHCORD**  
 Product note: ENGEL 230V AC connection cable for A-series, Australian plug  
 Description: ENGEL 230V connection lead with 3-pin plug for boxes of A-series. Australian plug



**Artikelnummer: ENGMPAN**  
 Bezeichnung: Einbaudose für ENGEL Kabel  
 Beschreibung: Einbaudose für die sichere Verbindung im Fahrzeug mit dem Originalkabel. 12V oder 24V

**Item number: ENGMPAN**  
 Product note: Built-in connection for ENGEL cable, flush mount  
 Description: Built-in plug for safety connection of your original ENGEL cable. 12V or 24V



**Artikelnummer: ENGNPAN**  
 Bezeichnung: Aufbaudose für ENGEL Kabel  
 Beschreibung: Aufbaudose für die sichere Verbindung im Fahrzeug mit dem Originalkabel. 12V oder 24V

**Item number: ENGNPAN**  
 Product note: Surface mount connection for ENGEL cable  
 Description: Surface mount plug for safety connection of your original ENGEL cable. 12V or 24V



**Artikelnummer: ENGPPAN**  
 Bezeichnung: Aufbaudose für ENGEL Kabel mit Voltmeter  
 Beschreibung: Aufbaudose für die sichere Verbindung im Fahrzeug mit dem Originalkabel. 12V oder 24V

**Item number: ENGPPAN**  
 Product note: Surface mount connection for ENGEL cable including Voltmeter  
 Description: Surface mount plug for safety connection of your original ENGEL cable. 12V or 24V



**Artikelnummer: HW-HW1310**  
 Bezeichnung: ENGEL Gleichrichter 12V/230V/10A  
 Beschreibung: Zum Anschluss Ihres 12V Gerätes am 230V Stromnetz. Maximaler Ausgangsstrom: 10A

**Item number: HW-HW1310**  
 Product note: ENGEL converter 12V/230V/10A  
 Description: For connection of your 12V device on 230V electricity. Max. current: 10A



**Artikelnummer: SAW160300200**  
 Bezeichnung: Thermosicherung 12V  
 Beschreibung: Die Thermosicherung schützt Ihr ENGEL Gerät nicht nur vor Überhitzung sondern auch vor Verpolung.

**Item number: SAW160300200**  
 Product note: Thermal fuse 12V  
 Description: The thermal fuse protects your ENGEL device not only against overheating also for polarity reversal.



**Artikelnummer: SAW62400053009**  
 Bezeichnung: Thermometer für MT35/45D, Batteriebetrieben  
 Beschreibung: Anzeige für die Innentemperatur der ENGEL MT35/45D Serie

**Item number: SAW62400053009**  
 Product note: Thermometer for MT35/45D, battery powered  
 Description: Display for indication of the internal temperature of MT35/45D series



# PRODUKTSPEZIFIKATION

| Eigenschaften     |                             |       | Tragbare Kühlgeräte                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell            |                             |       | MT35G-P                                                                           | MT45G-P                                                                           | MD14F                                                                             | MT17F                                                                             | MT27F                                                                               | MR040                                                                               | MT35F                                                                               | MT35F-S                                                                             |
|                   |                             |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inhalt            |                             | Liter | 32                                                                                | 40                                                                                | 14                                                                                | 15                                                                                | 21                                                                                  | 40                                                                                  | 32                                                                                  | 32                                                                                  |
|                   |                             | Cu.Ft | 1,13                                                                              | 1,41                                                                              | 0,49                                                                              | 0,53                                                                              | 0,74                                                                                | 1,41                                                                                | 1,13                                                                                | 1,13                                                                                |
| Farbe             | Gehäuse oder Rahmen         |       | Platin                                                                            | Platin                                                                            | Hellgrau                                                                          | Hellgrau                                                                          | Hellgrau                                                                            | Hellgrau                                                                            | Hellgrau                                                                            | Silber                                                                              |
|                   | Tür oder Deckel             |       | Platin                                                                            | Platin                                                                            | Dunkelgrau                                                                        | Dunkelgrau                                                                        | Dunkelgrau                                                                          | Dunkelgrau                                                                          | Dunkelgrau                                                                          | Silber                                                                              |
| Außenmaße         | Höhe                        | mm    | 408                                                                               | 508                                                                               | 395                                                                               | 364                                                                               | 465                                                                                 | 470                                                                                 | 408                                                                                 | 408                                                                                 |
|                   | Breite                      | mm    | 647                                                                               | 647                                                                               | 442                                                                               | 549                                                                               | 549                                                                                 | 630                                                                                 | 647                                                                                 | 647                                                                                 |
|                   | Tiefe                       | mm    | 364                                                                               | 364                                                                               | 284                                                                               | 307                                                                               | 307                                                                                 | 394                                                                                 | 364                                                                                 | 364                                                                                 |
| Gewicht           |                             |       | kg                                                                                | 19                                                                                | 22                                                                                | 11,5                                                                              | 16                                                                                  | 17                                                                                  | 22                                                                                  | 21                                                                                  |
|                   |                             |       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Eingangsspannung  | AC                          | V     | 110/230V, 50/60Hz                                                                 | 110/230V, 50/60Hz                                                                 | -                                                                                 | 230 (200-250), 50/60Hz                                                            | 230 (200-250), 50/60Hz                                                              | 230 (200-250), 50/60Hz                                                              | 230 (200-250), 50/60Hz                                                              | 230 (200-250), 50/60Hz                                                              |
|                   | DC                          | V     | 12/24                                                                             | 12/24                                                                             | 12                                                                                | 12/24                                                                             | 12/24                                                                               | 12/24                                                                               | 12/24                                                                               | 12/24                                                                               |
| Leistungsaufnahme | AC230V                      | W     | 42                                                                                | 42                                                                                | -                                                                                 | 42                                                                                | 42                                                                                  | 42                                                                                  | 42                                                                                  | 42                                                                                  |
| Leistungsaufnahme | DC12V                       | W     | 32                                                                                | 32                                                                                | 32                                                                                | 32                                                                                | 32                                                                                  | 32                                                                                  | 32                                                                                  | 32                                                                                  |
| Temperaturbereich | Kühlen                      | °C    | +10°C                                                                             | +10°C                                                                             | +10°C                                                                             | +10°C                                                                             | +10°C                                                                               | +10°C                                                                               | +10°C                                                                               | +10°C                                                                               |
|                   | Tiefkühlen                  | °C    | -18°C                                                                             | -18°C                                                                             | -18°C                                                                             | -18°C                                                                             | -12°C                                                                               | -18°C                                                                               | -18°C                                                                               | -18°C                                                                               |
| Besonderheiten    | Vorrangschaltung            |       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                   | Deckelanschlag wechselbar   |       | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | ✓                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                   | Digitalanzeige              |       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                   | LED Licht                   |       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                   | Digitale Temperaturregelung |       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                   | Tragegriffe                 |       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | Tragegurt                                                                         | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                   | Einsatzkorb                 |       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                   | Gehäuse/ Deckelmateri       |       | Stahl                                                                             | Stahl                                                                             | PP                                                                                | PP/ABS                                                                            | PP/ABS                                                                              | PP                                                                                  | Stahl                                                                               | Stahl                                                                               |
|                   | Einbrennlackiert            |       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |

| Eigenschaften     |                             |       | Tragbare Kühlgeräte                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | Einbau Kühlgeräte                                                                     |                                                                                       | Freistehend                                                                           |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell            |                             |       | MT45F                                                                               | MT45F-S                                                                             | MD60F                                                                               | MD60F-C                                                                             | MD80F-S                                                                              | MD80F-C-S                                                                             | SB47F-E-T                                                                             | SB70F                                                                                 | SD90F-D-B                                                                             |
|                   |                             |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inhalt            |                             | Liter | 40                                                                                  | 40                                                                                  | 60                                                                                  | 32+25                                                                               | 80                                                                                   | 42+33                                                                                 | 40                                                                                    | 55                                                                                    | 80                                                                                    |
|                   |                             | Cu.Ft | 1,41                                                                                | 1,41                                                                                | 2,12                                                                                | 1,13+0,88                                                                           | 2,83                                                                                 | 1,48+1,17                                                                             | 1,41                                                                                  | 2,01                                                                                  | 2,83                                                                                  |
| Farbe             | Gehäuse oder Rahmen         |       | Hellgrau                                                                            | Silber                                                                              | Hellgrau                                                                            | Hellgrau                                                                            | Silber                                                                               | Silber                                                                                | Schwarz                                                                               | Schwarz                                                                               | Schwarz                                                                               |
|                   | Tür oder Deckel             |       | Dunkelgrau                                                                          | Silber                                                                              | Dunkelgrau                                                                          | Dunkelgrau                                                                          | Silber                                                                               | Silber                                                                                | Teak                                                                                  | Schwarz glänzend                                                                      | Schwarz glänzend                                                                      |
| Außenmaße         | Höhe                        | mm    | 508                                                                                 | 508                                                                                 | 441                                                                                 | 441                                                                                 | 561                                                                                  | 561                                                                                   | 520 (Einbau)                                                                          | 525 (Einbau)                                                                          | 780                                                                                   |
|                   | Breite                      | mm    | 647                                                                                 | 647                                                                                 | 790                                                                                 | 790                                                                                 | 790                                                                                  | 790                                                                                   | 385 (Einbau)                                                                          | 465 (Einbau)                                                                          | 520                                                                                   |
|                   | Tiefe                       | mm    | 364                                                                                 | 364                                                                                 | 490                                                                                 | 490                                                                                 | 490                                                                                  | 490                                                                                   | 450 (Einbau)                                                                          | 520 (Einbau)                                                                          | 548                                                                                   |
| Gewicht           |                             | kg    | 24                                                                                  | 24                                                                                  | 33                                                                                  | 33                                                                                  | 39                                                                                   | 40                                                                                    | 18                                                                                    | 20                                                                                    | 28                                                                                    |
| Eingangsspannung  | AC                          | V     | 230 (200-250), 50/60Hz                                                              | 230 (200-250), 50/60Hz                                                              | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                   | DC                          | V     | 12/24                                                                               | 12/24                                                                               | 12/24                                                                               | 12/24                                                                               | 12/24                                                                                | 12/24                                                                                 | 12/24                                                                                 | 12/24                                                                                 | 12/24                                                                                 |
| Leistungsaufnahme | AC230V                      | W     | 42                                                                                  | 42                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     |
| Leistungsaufnahme | DC12V                       | W     | 32                                                                                  | 32                                                                                  | 52                                                                                  | 52                                                                                  | 52                                                                                   | 52                                                                                    | 32                                                                                    | 32                                                                                    | 32                                                                                    |
| Temperaturbereich | Kühlen                      | °C    | +10°C                                                                               | +10°C                                                                               | +10°C                                                                               | +10°C                                                                               | +10°C                                                                                | +10°C                                                                                 | +10°C                                                                                 | +10°C                                                                                 | +10°C                                                                                 |
|                   | Tiefkühlen                  | °C    | -18°C                                                                               | -18°C                                                                               | -18°C                                                                               | -18°C                                                                               | -18°C                                                                                | -18°C                                                                                 | -2°C                                                                                  | -2°C                                                                                  | -2°C                                                                                  |
| Besonderheiten    | Vorrangschaltung            |       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                   | Deckelanschlag wechselbar   |       | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
|                   | Digitalanzeige              |       | -                                                                                   | ✓                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                   | LED Licht                   |       | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                   | Digitale Temperaturregelung |       | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                   | Tragegriffe                 |       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | ✓                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                   | Einsatzkorb                 |       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | ✓                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                   | Gehäuse/ Deckelmateri       |       | Stahl                                                                               | Stahl                                                                               | Stahl                                                                               | Stahl                                                                               | Stahl                                                                                | Stahl                                                                                 | Stahl                                                                                 | Stahl                                                                                 | Stahl                                                                                 |
|                   | Einbrennlackiert            |       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | ✓                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | ✓                                                                                     |



# SPECIFICATION

| Characteristics     |                              |       | Chest Open                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Model               |                              |       | MT35G-P                                                                           | MT45G-P                                                                           | MD14F                                                                             | MT17F                                                                             | MT27F                                                                               | MR040                                                                               | MT35F                                                                               | MT35F-S                                                                             |
|                     |                              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume              |                              | litre | 32                                                                                | 40                                                                                | 14                                                                                | 15                                                                                | 21                                                                                  | 40                                                                                  | 32                                                                                  | 32                                                                                  |
|                     |                              | Cu.Ft | 1,13                                                                              | 1,41                                                                              | 0,49                                                                              | 0,53                                                                              | 0,74                                                                                | 1,41                                                                                | 1,13                                                                                | 1,13                                                                                |
| Colour              | Cabinet or flange            |       | platinum                                                                          | platinum                                                                          | light grey                                                                        | light grey                                                                        | light grey                                                                          | light grey                                                                          | light grey                                                                          | silver                                                                              |
|                     | Door or lid                  |       | platinum                                                                          | platinum                                                                          | dark grey                                                                         | dark grey                                                                         | dark grey                                                                           | dark grey                                                                           | dark grey                                                                           | silver                                                                              |
| External dimensions | Hight                        | mm    | 408                                                                               | 508                                                                               | 398                                                                               | 364                                                                               | 465                                                                                 | 470                                                                                 | 408                                                                                 | 408                                                                                 |
|                     | Width                        | mm    | 647                                                                               | 647                                                                               | 442                                                                               | 549                                                                               | 549                                                                                 | 630                                                                                 | 647                                                                                 | 647                                                                                 |
|                     | Depth                        | mm    | 364                                                                               | 364                                                                               | 284                                                                               | 307                                                                               | 307                                                                                 | 394                                                                                 | 364                                                                                 | 364                                                                                 |
| Weight              |                              | kg    | 19                                                                                | 22                                                                                | 11,5                                                                              | 16                                                                                | 17                                                                                  | 22                                                                                  | 21                                                                                  | 21                                                                                  |
| Rated input voltage | AC                           | V     | 110/230V, 50/60Hz                                                                 | 110/230V, 50/60Hz                                                                 | -                                                                                 | 230 (200-250), 50/60Hz                                                            | 230 (200-250), 50/60Hz                                                              | 230 (200-250), 50/60Hz                                                              | 230 (200-250), 50/60Hz                                                              | 230 (200-250), 50/60Hz                                                              |
|                     | DC                           | V     | 12/24                                                                             | 12/24                                                                             | 12                                                                                | 12/24                                                                             | 12/24                                                                               | 12/24                                                                               | 12/24                                                                               | 12/24                                                                               |
| Rated AC power con. | AC230V                       | W     | 42                                                                                | 42                                                                                | -                                                                                 | 42                                                                                | 42                                                                                  | 42                                                                                  | 42                                                                                  | 42                                                                                  |
| Rated DC power con. | DC12V                        | W     | 32                                                                                | 32                                                                                | 32                                                                                | 32                                                                                | 32                                                                                  | 32                                                                                  | 32                                                                                  | 32                                                                                  |
| Temperature range   | Refrigerator                 | °C    | +10°C                                                                             | +10°C                                                                             | +10°C                                                                             | +10°C                                                                             | +10°C                                                                               | +10°C                                                                               | +10°C                                                                               | +10°C                                                                               |
|                     | Freezer                      | °C    | -18°C                                                                             | -18°C                                                                             | -18°C                                                                             | -18°C                                                                             | -12°C                                                                               | -18°C                                                                               | -18°C                                                                               | -18°C                                                                               |
| Features            | Auto AC/DC interchangeable   |       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                     | Interchangeable door opening |       | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | ✓                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                     | Digital display              |       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                     | LED light                    |       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                     | Digital temperature control  |       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                     | Carrying handle              |       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | Shoulder belt                                                                     | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                     | Basket                       |       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                     | Cabinet/Doormaterial         |       | steel                                                                             | steel                                                                             | PP                                                                                | PP/ABS                                                                            | PP/ABS                                                                              | PP                                                                                  | steel                                                                               | steel                                                                               |
|                     | stove enamelled              |       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |

| Characteristics     |                              |       | Chest Open                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | Built-in Refrigerator                                                                 |                                                                                       | Freestanding                                                                          |
|---------------------|------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Model               |                              |       | MT45F                                                                               | MT45F-S                                                                             | MD60F                                                                               | MD60F-C                                                                             | MD80F-S                                                                              | MD80F-C-S                                                                             | SB47F-E-T                                                                             | SB70F                                                                                 | SD90F-D-B                                                                             |
|                     |                              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume              |                              | litre | 40                                                                                  | 40                                                                                  | 60                                                                                  | 32+25                                                                               | 80                                                                                   | 42+33                                                                                 | 40                                                                                    | 55                                                                                    | 80                                                                                    |
|                     |                              | Cu.Ft | 1,41                                                                                | 1,41                                                                                | 2,12                                                                                | 1,13+0,88                                                                           | 2,83                                                                                 | 1,48+1,17                                                                             | 1,41                                                                                  | 2,01                                                                                  | 2,83                                                                                  |
| Colour              | Cabinet or flange            |       | light grey                                                                          | silver                                                                              | light grey                                                                          | light grey                                                                          | silver                                                                               | silver                                                                                | black                                                                                 | black                                                                                 | black                                                                                 |
|                     | Door or lid                  |       | dark grey                                                                           | silver                                                                              | dark grey                                                                           | dark grey                                                                           | silver                                                                               | silver                                                                                | teak                                                                                  | black polished                                                                        | black polished                                                                        |
| External dimensions | Hight                        | mm    | 508                                                                                 | 508                                                                                 | 441                                                                                 | 441                                                                                 | 561                                                                                  | 561                                                                                   | 520 (built-in)                                                                        | 525 (built-in)                                                                        | 780                                                                                   |
|                     | Width                        | mm    | 647                                                                                 | 647                                                                                 | 790                                                                                 | 790                                                                                 | 790                                                                                  | 790                                                                                   | 385 (built-in)                                                                        | 465 (built-in)                                                                        | 520                                                                                   |
|                     | Depth                        | mm    | 364                                                                                 | 364                                                                                 | 490                                                                                 | 490                                                                                 | 490                                                                                  | 490                                                                                   | 450 (built-in)                                                                        | 520 (built-in)                                                                        | 548                                                                                   |
| Weight              |                              | kg    | 24                                                                                  | 24                                                                                  | 33                                                                                  | 33                                                                                  | 39                                                                                   | 40                                                                                    | 18                                                                                    | 20                                                                                    | 28                                                                                    |
| Rated input voltage | AC                           | V     | 230 (200-250), 50/60Hz                                                              | 230 (200-250), 50/60Hz                                                              | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                     | DC                           | V     | 12/24                                                                               | 12/24                                                                               | 12/24                                                                               | 12/24                                                                               | 12/24                                                                                | 12/24                                                                                 | 12/24                                                                                 | 12/24                                                                                 | 12/24                                                                                 |
| Rated AC power con. | AC230V                       | W     | 42                                                                                  | 42                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     |
| Rated DC power con. | DC12V                        | W     | 32                                                                                  | 32                                                                                  | 52                                                                                  | 52                                                                                  | 52                                                                                   | 52                                                                                    | 32                                                                                    | 32                                                                                    | 32                                                                                    |
| Temperature range   | Refrigerator                 | °C    | +10°C                                                                               | +10°C                                                                               | +10°C                                                                               | +10°C                                                                               | +10°C                                                                                | +10°C                                                                                 | +10°C                                                                                 | +10°C                                                                                 | +10°C                                                                                 |
|                     | Freezer                      | °C    | -18°C                                                                               | -18°C                                                                               | -18°C                                                                               | -18°C                                                                               | -18°C                                                                                | -18°C                                                                                 | -2°C                                                                                  | -2°C                                                                                  | -2°C                                                                                  |
| Features            | Auto AC/DC interchangeable   |       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                     | Interchangeable door opening |       | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
|                     | Digital display              |       | -                                                                                   | ✓                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                     | LED light                    |       | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                     | Digital temperature control  |       | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                     | Carrying handle              |       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | ✓                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                     | Basket                       |       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | ✓                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                     | Cabinet/Doormaterial         |       | steel                                                                               | steel                                                                               | steel                                                                               | steel                                                                               | steel                                                                                | steel                                                                                 | steel                                                                                 | steel                                                                                 | steel                                                                                 |
|                     | stove enamelled              |       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | ✓                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | ✓                                                                                     |